



HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRE ARCHITEKTÚRU / HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO ARCHITEKTURU
Súčasné zatváracie systémy / Současné zavírací systémy

Systém Dvere Millennium Plus 80 s PTM

Systém Dveře Millennium Plus 80 s PTM

Nový systém vchodových dverí rovných línií so stavebnou hĺbkou rámu 80 mm a s prerušením teleného mosta, určený pre obchodné priestory a polyfunkčné budovy.

S hodnotou priepustnosti dverí od 0.8 W/m²K, dosahuje vynikajúce tepelné vlastnosti a vysoká kapacita zasklenia 64 mm, zaistuje maximálnu zvukovú izoláciu.

Možnosť **pántov s vysokou odolnosťou** (na vonkajšiu montáž, alebo do drážky-spevnené) s nosnosťou až 220 Kg na krídlo.

Možnosť **skrytých pántov** s maximálnymi rozmermi a hmotnosťami na krídlo: 2.700 mm výška, 1.500 mm šírka, 120 Kg váha a s maximálnym otvorením krídla 100°.

Možnosť kotvenia do podlahy, spoje kompatibilné s našimi aktuálnymi systémami.

Možnosť konfigurácie ako núdzový východ s panikovým kovaním podľa normy EN 179 a EN 1125.

Systém zahŕňa aj možnosť motorizácie a poskytuje tak riešenie pre automatické otváranie.

Taktiež ponúka možnosť použitia panelu integrovaného do krídla a dosiahnutie tak čistého estetického vzhľadu.

Nový systém vchodových dveří rovných linií se stavební hloubkou rámu 80 mm a s přerušením telení mostu, určený pro obchodní prostory a polyfunkční budovy.

S hodnotou propustnosti dveří od 0.8 W / m²K, dosahuje vynikající tepelné vlastnosti a vysoká kapacita zasklení 64 mm, zajišťuje maximální zvukovou izolaci.

Možnost **pantů s vysokou odolností** (na vnější montáž, nebo do drážky-zpevněné) s nosností až 220 Kg na krídlo.

Možnost **skrytých pantů** s maximálními rozměry a hmotností na krídlo: 2.700 mm výška, 1.500 mm šírka, 120 Kg váha a s maximálním otevřením krídla 100°.

Možnost kotvení do podlahy, spoje kompatibilní s našimi aktuálními systémy.

Možnost konfigurace jako nouzový východ s panikovým kováním podle normy EN 179 a EN 1125.

Systém zahrnuje i možnost motorizace a poskytuje tak řešení pro automatické otevírání.

Také nabízí možnost použití panelu integrovaného do krídla a dosažení tak čistého estetického vzhledu.



Systém Dvere Millennium Plus 80 s PTM / Systém Dveře Millennium Plus 80 s PTM

Súčinitel prestopu tepla / Součinitel prostupu tepla

Uw od 0,8 (W/m²K) / Uw od 0,8 (W/m²K)

Konzultovať typ, rozmery a sklo /
Konzultovat typ, rozměry a sklo

Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 64 mm.

Maximální velikost otvoru zasklení: 64 mm.

Maximálna zvuková izolácia **Rw=40 dB**

Maximální zvuková izolace **Rw=40 dB**

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Možnosť dvojfarebnosti / Možnost dvoubarevnosti

Lakované farby (RAL, metalické a texturované) /

Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)

Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva

Antibakteriálne lakovanie / Antibakteriální lakovaní

Eloxovanie / Eloxování

Kategórie dosiahnuté v skúšobni Kategorie dosažené ve zkušebně

Prievzdušnosť / Průvzdůšnost
(EN 12207:2000): Trieda / Třída 4

Vodotesnosť / Vodotěsnost
(EN 12208:2000): Trieda / Třída 6A

Odolnosť proti vetru / Odolnost proti větru
(EN 12210:2000): Trieda / Třída C4

Skúška na referenčných dverách 1,20 x 2,30 m, 1 křídlo.
Zkouška na referenčních dveřích 1,20 x 2,30 m, 1 křídlo.

Odolnosť proti nárazu mäkkého telesa-EN 13049:2003

Odolnost proti nárazu měkkého tělesa-EN 13049:2003

TRIEDA / TŘÍDA 5 (max / max)

Skúška na ref. dverach 1,80 x 2,20 m, 2 křídla. Lepené sklo 3+3
Zkouška na ref. dveřích 1,80 x 2,20 m, 2 křídla. Lepené sklo 3+3

Odolnosť proti opakovánemu otváraniu a zatváraniu-EN 1191:2000

Odolnost proti opakovánemu otevírání a zavírání-EN 1191:2000

500.000 cyklov / cyklů

Skúška na referenčných dverách 0,935 x 2,10 m, 1 křídlo
Zkouška na referenčních dveřích 0,935 x 2,10 m, 1 křídlo






Rezy/ Řezy


Hrubka steny profilov/ Tloušťka stěny profilů

Rám/ Rám 80 mm Dvere 2,0 mm/ Dveře 2,0 mm
Křídlo/ Křídlo 80 mm.

Šírka polyamidovej vložky/ Šířka polyamidové vložky 34 mm.

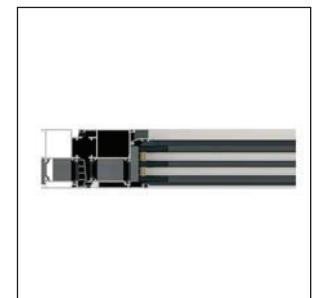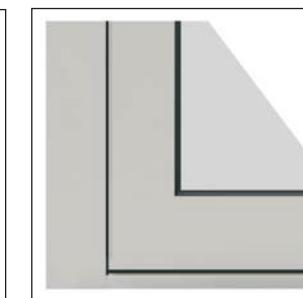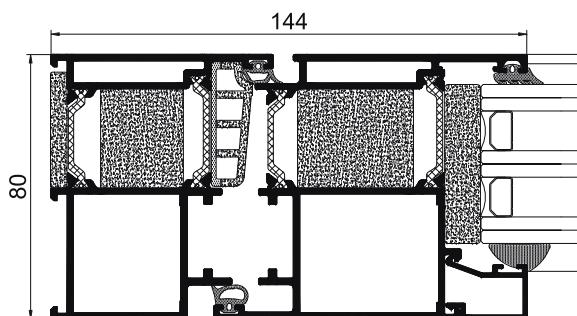

Možnosti otvárania/ Možnosti otevírání

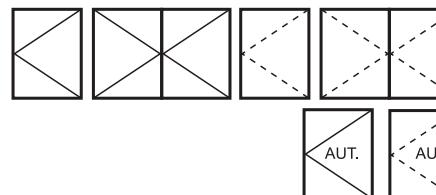

Otváranie dovnútra/ Otevírání dovnitř:
otvárové 1 a 2 křídlové,
otevírové 1 a 2 křídlové.

Otváranie von/ Otevírání ven:
otvárové 1 a 2 křídlové,
otevírové 1 a 2 křídlové.

Automatické otváranie/ Automatické otevírání:
otváranie dovnútra a otváranie von 1 křídlové,
otevírání dovnitř a otevírání ven 1 křídlové.

Maximálne rozmery/ krídlo / Maximální rozměry / křídlo

Šírka/ Šířka (L) = 1.800 mm.

Výška/ Výška (H) = 3.000 mm.

Dvere/ Dveře

Šírka/ Šířka (L) = 1.500 mm.

Výška/ Výška (H) = 2.700 mm.

Dvere so skrytými pántami

Dveře se skrytými panty

220 Kg.

120 Kg.(skryté pánty/ skryté panty)

Konzultovať maximálnu váhu a rozmery podľa typu./ Konzultovat maximální váhu a rozměry podle typu.

