



HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRE ARCHITEKTÚRU / HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO ARCHITEKTURU

Súčasné zatváracie systémy / Současné zavírací systémy

System Cor-2000
System Cor-2000



System Cor-2000 / System Cor-2000

Súčiniteľ prestupu tepla / Součinitel prostupu tepla

Uw od 1,8 (W/m²K) / Uw od 1,8 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo /
Konzultovat typ, rozměry a sklo

Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 30 mm.
Maximální velikost otvoru zasklení: 30 mm.

Maximálna zvuková izolácia **Rw=39 dBA**
Maximální zvuková izolace **Rw=39 dBA**

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) /
Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva
Antibakteriálne lakovanie / Antibakteriální lakování
Eloxovanie / Eloxování

Kategórie dosiahnuté v skúšobni / Kategorie dosažené ve zkušebně

Príevzdušnosť / Průvzdušnost
(EN 12207:2000): Trieda / Třída 4

Vodotesnosť / Vodotěsnost
(EN 12208:2000): Trieda / Třída 9A

Odolnosť proti vetru / Odolnost proti větru
(EN 12210:2000): Trieda / Třída C5

Skúška na referenčnom okne 1,20 x 1,18 m, 2 kridla /
Zkouška na referenčním okně 1,20 x 1,18 m, 2 křídla

Možnosť rovných a zaoblených krídel a zasklievacích lišt.
Možnost rovných a zaoblených křídél a zasklívacích lišt.

Možnosť začlenenia kovania so skrytými pántami.
Možnost začlenění kování se skrytými panty.

Možnosť začlenenia bezpečnostného kovania
Evo Escurity
Možnost začlenění bezpečnostního kování
Evo Escurity






Časti / Části


Rám / Rám 45 mm.
Křídlo / Křídlo 53 mm.

Hrúbka steny profilov / Tloušťka stěny profilů

Okno / Okno 1,5 mm.
Dvere / Dveře 1,7 mm.

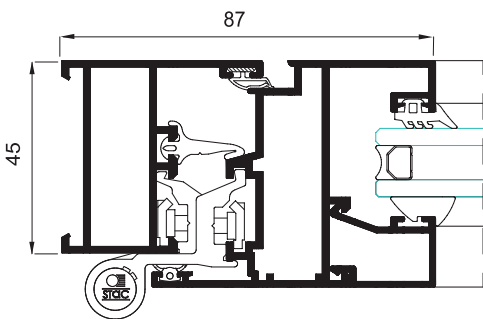

Možnosti otvárania / Možnosti otevření

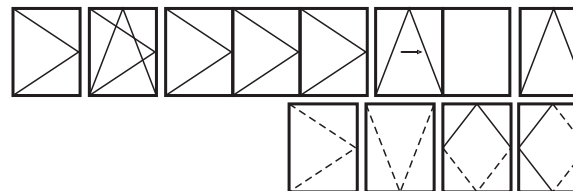

Vnúťorné otváranie/ Vnitřní otevření:
otváracé, otváraco-sklonné, skladacie,
sklopno-posuvné a sklonné.
otvíracé, otvíracé-sklonné, skládací,
sklopno-posuvné a sklonné.

Vonkajšie otváranie/ Vnější otevření:
otváracé, von-výklopné a otáčavé
okolo osi horizontálnej alebo vertikálnej
otvíracé, ven-výklopné a otáčivé
kolem osy horizontální nebo vertikální.

Maximálne rozmery/křídlo / Maximální rozměry/křídlo

Maximálna hmotnosť/křídlo / Maximální hmotnost/křídlo

Šírka / Šířka (L) = 1.500 mm.

Výška / Výška (H) = 2.400 mm.

120 Kg.

Konzultovať váhu a maximálne rozmery podľa typu / Konzultovat váhu a maximální rozměry podle typu.

