

Systém 4200 Posuvný s PTM *Systém 4200 Posuvný s PTM*

Univerzálny systém pozostávajúci s viacerých obvodových rámov s možnosťou spojenia křídla na tupo.

Ponúka estetické možnosti rovných a zaoblených křídél.

Vo svojej verzii rovných křídél spojených na tupo obsahuje riešenie **4200 Posuvný GALANDAGE**: navrhnutý na umožnenie úplného otvorenia okna spôsobom zasunutia křídél priamo do stěny v stavebnom puzdre, čím sa dosiahne plocha otvorenia na 100%.

Riešenie **GALANDAGE** ponúka prevedenie jedno aj dvojkoľajového rámu, umožňujúc tak balkóny 1, 2 a 4 ukrytých křídél.

Tiež umožňuje začleniť paralelne skryté křídlo zo systému protislnečnej ochrany Tamiz.

Univerzální systém sestávající z několika obvodových rámu s možností spojení křídla na tupo.

Nabízí estetické možnosti rovných a zaoblených křídél.

*Ve své verzi rovných křídél spojených na tupo obsahuje řešení **4200 Posuvný GALANDAGE**: navržen pro umožnění úplného otevření okna způsobem zasunutí křídél přímo do stěny ve stavebním pouzdře, čímž se dosáhne plocha otevření na 100%.*

*Řešení **GALANDAGE** nabízí provedení jedno i dvoj kolejového rámu umožňující tak balkony 1, 2 a 4 ukrytých křídél.*

Také umožňuje začlenit paralelně skryté křídlo ze systému protisluneční ochrany Tamiz.



Systém 4200 Posuvný s PTM / Systém 4200 Posuvný s PTM

Súčiniteľ prestupu tepla / Součinitel prostupu tepla

Uw od 1,6 (W/m²K) / Uw od 1,6 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo /
Konzultovat typ, rozměry a sklo

Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 29 mm.
Maximální velikost otvoru zasklení: 29 mm.

Maximálna zvuková izolácia **Rw=39 dBA**
Maximální zvuková izolace **Rw=39 dBA**

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Možnosť dvojfarebnosti / Možnost dvoubarevnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) / Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva
Antibakteriálne lakovanie / Antibakterální lakování
Eloxovanie / Eloxování

Kategórie dosiahnuté v skúšobni / Kategorie dosažené ve zkušebně

Prieđušnosť / Průvzdušnost
(EN 12207:2000): Trieda / Třída 3

Vodotesnosť / Vodotěsnost
(EN 12208:2000): Trieda / Třída 7A

Odolnosť proti vetru / Odolnost proti větru
(EN 12210:2000): Trieda / Třída C5

Skúška na referenčnom okne 1,20 x 1,20 m. 2 kridla /
Zkouška na referenčním okně 1,20 x 1,20 m. 2 křídla






Časti / Části

Rám / Rám 60, 65, 77, 80 mm.
106, 126 mm. trojkoľajový / trojkolejový
Kridlo / Křídlo 33-37 mm.


Šírka polyamidovej vložky /
Šířka polyamidové vložky od/od 14,6 do/do 20 mm.

Hrúbka steny profilov / Tloušťka stěny profilů

Okno / Okno 1,5 mm.

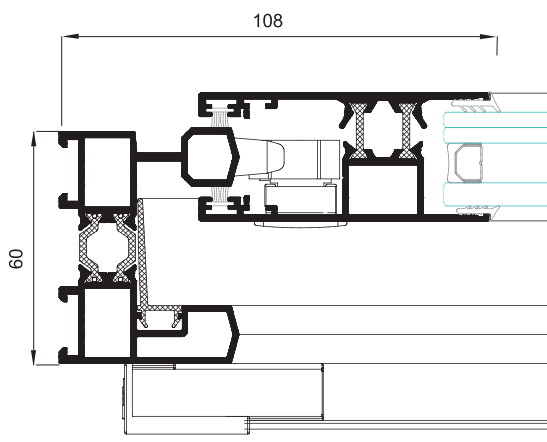

Možnosti otvárania / Možnosti otevření

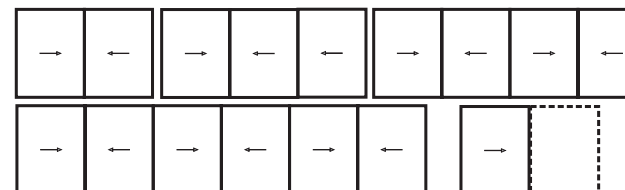

Posuvné 2, 3, 4 a 6 křídlové.
Možnost troch kolejí.
Možnost **galandage** jedno
a dvojkolejové 1, 2 a 4 křídlové.
Posuvné 2, 3, 4 a 6 křídlové.
Možnost tří kolejí.
Možnost **galandage** jedno
a dvoukolejné 1, 2 a 4 křídlové.

Maximálne rozmery / Maximální rozměry

Šírka / Šířka (L) = 4.400 mm.
Výška / Výška (H) = 2.600 mm.

Dvere 2 křídla
Dveře 2 křídla

Pre ostatné kombinácie maximálnu hmotnosť a rozmery konzultovať. / Pro ostatní kombinace maximální hmotnost a rozměry konzultovat.

Maximálna hmotnosť/kridlo / Maximální hmotnost/křídlo

100 Kg. (obvodové křídlo / obvodové křídlo)
200 Kg. (křídlo na tupo / křídlo na tupo)