



HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRE ARCHITEKTÚRU / HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO ARCHITEKTURU

Súčasné zatváracie systémy / Současné zavírací systémy

System Cor-60 CC16 s PTM *System Cor-60 CC16 s PTM*

Pántový systém okna s konštrukčnou hĺbkou rámu 60 mm s hodnotou priepustnosti na ráme len 0,9 W/m²K získanej vďaka dokonalé kombinácii dizajnu hliníkových profilov, polyamidových tyčí šírky 25 mm, dutých tesnení z E.P.D.M. materiálu a systému vyplňania vnútorného obvodu drážky pre sklo penou z polyolefinu.

Možnosť výroby rovných aj skosených krídiel okien ako aj rovných, skosených a oblúkových zasklievacích lišt.

Možnosť začleniť kovanie so skrytými pántami.

Pantový systém okna s konstrukční hloubkou rámu 60 mm s hodnotou propustnosti na rámu jen 0,9 W/m²K získané díky dokonalé kombinaci designu hliníkových profilů, polyamidových tyčí šírky 25 mm, dutých těsnění z E.P.D.M. materiálu a systému vyplňování vnitřního obvodu drážky pro sklo pěnou z polyolefinu.

Možnost výroby rovných i zkosených křídel oken i rovných, zkosených a obloukových zasklívacích lišt.

Možnost začlenit kování se skrytými panty.



System Cor-60 CC16 s PTM / System Cor-60 CC16 s PTM

Súčiniteľ prestupu tepla / Součinitel prostupu tepla

Uw od 0,9 (W/m²K) / Uw od 0,9 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo /
Konzultovat typ, rozměry a sklo

Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 48 mm.
Maximální velikost otvoru zasklení: 48 mm.

Maximálna zvuková izolácia **Rw=46 dBA**
Maximální zvuková izolace **Rw=46 dBA**

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Možnosť dvojfarebnosti / Možnost dvoubarevnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) / Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva
Anibakteriálne lakovanie / Antibakteriální lakování
Eloxovanie / Eloxování

Kategórie dosiahnuté v skúšobni / Kategorie dosažené ve zkušebně

Príevzdušnosť / Průvzdušnost
(EN 12207:2000): Trieda / Třída 4

Vodotesnosť / Vodotěsnost
(EN 12208:2000): Trieda / Třída E1200

Odolnosť proti vetru / Odolnost proti větru
(EN 12210:2000): Trieda / Třída C5

Skúška na referenčnom okne 1,31 x 1,48 m, 2 kridla /
Zkouška na referenčním okně 1,31 x 1,48 m, 2 křídla

Časti / Části



Rám / Rám 60 mm.
Křídlo / Křídlo 70 mm.

Hrúbka steny profilov / Tloušťka stěny profilů


Okno / Okno 1,5 mm.
Dvere / Dveře 1,7 mm.

Šírka polyamidovej vložky /
Šířka polyamidové vložky

25 mm.

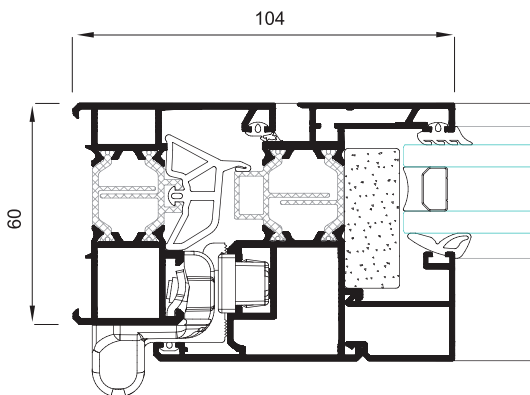

Možnosti otvárania / Možnosti otevření

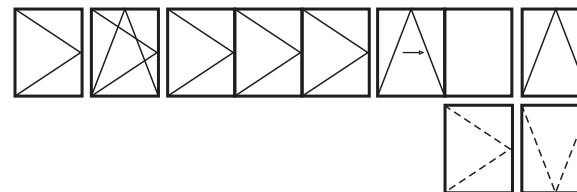

Vnúťorné otváranie / Vnitřní otevření:
otváracé, otváracovo-sklonné, skladacie,
sklopno-posuvné a sklópne.
otevřávacé, otevřávacé-sklonné, skládací,
sklopně-posuvné a sklópne.

Vonkajšie otváranie / Vnější otevření:
otváracé, von-výklopné.
otevřávacé, ven-výklopné.

Maximálne rozmery/křídlo / Maximální rozměry/křídlo

Maximálna hmotnosť/křídlo / Maximální hmotnost/křídlo

Šírka / Šířka (L) = 1.600 mm.

Výška / Výška (H) = 2.800 mm.

150 Kg.

Konzultovať váhu a maximálne rozmery podľa typu / Konzultovat váhu a maximální rozměry podle typu.

