



HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRE ARCHITEKTÚRU / HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO ARCHITEKTURU

Súčasné zatváracie systémy / Současné zavírací systémy

System Cor-70 CC16 s PTM System Cor-70 CC16 s PTM

System pántového okna s konstrukčnou hĺbkou rámu 70 mm, ktorého silné izolačné schopnosti a nízka hodnota priepustnosti tepla na ráme, len 0,8 W/m²K, sú dosiahnuté vďaka dokonalé kombinácii dizajnu hliníkových profilov, polyamidových tyčí šírky 35 mm, dutého tesnenia z E.P.D.M. materiálu a systému vyplňania vnútorného obvodu drážky pre sklo penou z polyolefinu.

Možnosť výroby rovných aj skosených krídel okien ako aj rovných, skosených a oblúkových zasklievacích lišt.

Vysoká kapacita zasklenia, až do 58 mm, dáva tomuto systému priestor pre použitie energeticky úsporných okien a zasklievaniu okien s veľkou hrúbkou skla, čo sa odráža v excelentných akustických a tepelných vlastnostiach.

Možnosť začleniť kovanie so skrytými pántami.

System pantového okna s konstrukční hloubkou 70 mm, jehož silné izolační schopnosti a nízká hodnota propustnosti tepla na rámu, jen 0,8 W/m²K, jsou dosaženy díky dokonalé kombinaci designu hliníkových profilů, polyamidových tyčí šířky 35 mm, dutého těsnění z E.P.D.M. materiálu a systému vyplňování vnitřního obvodu drážky pro sklo pěnou z polyolefinu.

Možnost výroby rovných i zkosených křídel oken i rovných, zkosených a obloukových zasklivacích lišt.

Vysoká kapacita zasklení, až do 58 mm, dává tomuto systému prostor pro použití energeticky úsporných oken a zasklivání oken s velkou tloušťkou skla, což se odráží v excelentních akustických a tepelných vlastnostech.

Možnost začlenit kování se skrytými panty.



System Cor-70 CC16 s PTM / System Cor-70 CC16 s PTM

Súčiniteľ prestupu tepla / Součinitel prostupu tepla

Uw od 0,8 (W/m²K) / Uw od 0,8 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo /
Konzultovat typ, rozměry a sklo

Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 58 mm.
Maximální velikost otvoru zasklení: 58 mm.

Maximálna zvuková izolácia **Rw=46 dBA**
Maximální zvuková izolace **Rw=46 dBA**

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Možnosť dvojfarebnosti / Možnost dvoubarevnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) / Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva
Antibakteriálne lakovanie / Antibakteriální lakování
Eloxovanie / Eloxování

Kategórie dosiahnuté v skúšobni / Kategorie dosažené ve zkušebně

Prievzdušnosť / Průvzdušnost
(EN 12207:2000): Trieda / Třída 4

Vodotesnosť / Vodotěsnost
(EN 12208:2000): Trieda / Třída E1500

Odolnosť proti vetru / Odolnost proti větru
(EN 12210:2000): Trieda / Třída C5

Skúška na referenčnom okne 1,23 x 1,48 m, 2 kridla /
Zkouška na referenčním okně 1,23 x 1,48 m, 2 křídla






Časti / Části

Rám / Rám 70 mm.
Křídlo / Křídlo 75 mm.


Hrúbka steny profilov / Tloušťka stěny profilů

Okno / Okno 1,5 mm.
Dvere / Dveře 1,7 mm.

Šírka polyamidovej vložky /
Šířka polyamidové vložky 35 mm.

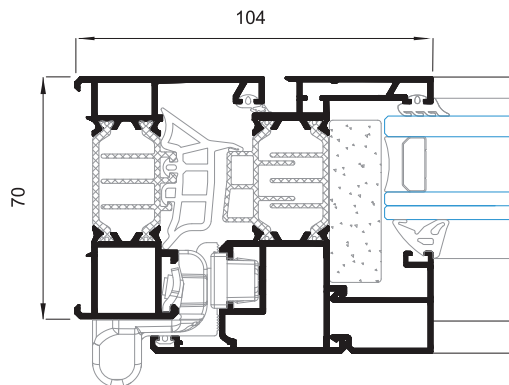

Možnosti otvárania / Možnosti otevření

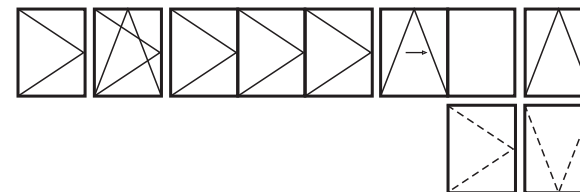

Vnúťorné otváranie / Vnitřní otevření:
otváracé, otváracovo-sklonné, skladacie,
sklopno-posuvné a sklópne.

otvíracé, otvíracovo-sklonné, skládací,
sklopno-posuvné a sklópne.

Vonkajšie otváranie / Vnější otevření:
otváracé, von-výklopné.
otvíracé, ven-výklopné.

Maximálne rozmery/křídlo / Maximální rozměry/křídlo

Maximálna hmotnosť/křídlo / Maximální hmotnost/křídlo

Šírka / Šířka (L) = 1.600 mm.

Výška / Výška (H) = 2.800 mm.

150 Kg.

Konzultovať váhu a maximálne rozmery podľa typu / Konzultovat váhu a maximální rozměry podle typu.

