



HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRE ARCHITEKTÚRU / HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO ARCHITEKTURU

Súčasné zatváracie systémy / Současné zavírací systémy

Systém Cor-70 Skryté křídlo CC16 s PTM ***Systém Cor-70 Skryté křídlo CC16 s PTM***

Systém pántového okna s konstrukčnou hloubkou rámu 70 mm so skrytým křídlem, který v sebe spája funkčnost a estetickosť hliníkových profilov.

Vďaka dizajnu jeho profilov, v ktorom sú na křídle profily zvonka úplne skryté, takže je prakticky nemožné rozoznať pevné časti od častí, ktoré sa dajú otvárať, sa dosiahne minimálna pohľadová šírka do 70 mm a maximalizuje sa zasklená oblasť okna.

Možnosť začleniť kovanie so skrytými pántami.

Systém pantového okna s konstrukční hloubkou rámu 70 mm se skrytým křídlem, který v sobě spojuje funkčnost a estetičnost hliníkových profilů.

Díky designu jeho profilů, ve kterém jsou na křídle profily zvenčí zcela skryté, takže je prakticky nemožné rozeznat pevné části od částí, které se dají otevírat, se dosáhne minimální pohledová šířka do 70 mm a maximalizuje se zasklená oblast okna.

Možnost začlenit kování se skrytými panty.



System Cor-70 Skryté křídlo CC16 s PTM/ System Cor-70 Skryté křídlo CC16 s PTM

Súčiniteľ prestupu tepla / Součinitel prostupu tepla

Uw od 1,3 (W/m²K) / Uw od 1,3 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo /
Konzultovat typ, rozměry a sklo

Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 35 mm.
Maximální velikost otvoru zasklení: 35 mm.

Maximálna zvuková izolácia **Rw=45 dBA**
Maximální zvuková izolace **Rw=45 dBA**

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Možnosť dvojfarebnosti / Možnost dvoubarevnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) / Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva
Antibakteriálne lakovanie / Antibakteriální lakování
Eloxovanie / Eloxování

Kategorie dosiahnuté v skúšobni / Kategorie dosažené ve zkušebně

Príevzdušnosť / Průvzdušnost
(EN 12207:2000): Trieda / Třída 4

Vodotesnosť / Vodotěsnost
(EN 12208:2000): Trieda / Třída E1500

Odolnosť proti vetru / Odolnost proti větru
(EN 12210:2000): Trieda / Třída C5

Skúška na referenčnom okne 1,30 x 1,55 m, 1 křídlo /
Zkouška na referenčním okně 1,30 x 1,55 m, 1 křídlo



Časti / Části



Rám / Rám 70 mm.
Křídlo / Křídlo 69 mm.

Hrúbka steny profilov / Tloušťka stěny profilů


Okno / Okno 1,5 mm.

Šírka polyamidovej vložky / Šířka polyamidové vložky

Rám / Rám 35 mm. Křídlo / Křídlo 16 / 20 mm.

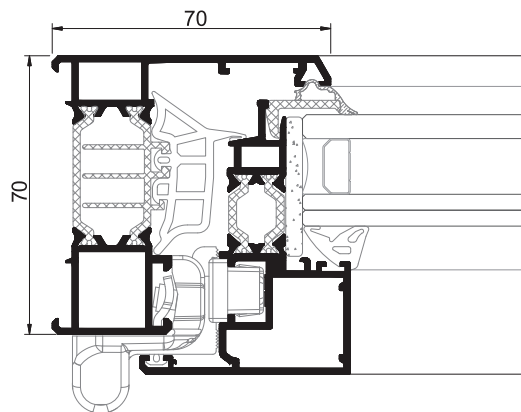

Možnosti otvárania / Možnosti otevření

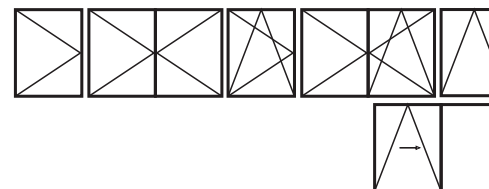

Vnútročné otváranie / Vnitřní otevření:
otváracé 1 a 2 křídlové, otvárací-sklpné
1 a 2 křídlové, sklpné a sklpné-posuvné
otvíracé 1 a 2 křídlové, otevírací-sklpné
1 a 2 křídlové, sklpné a sklpné-posuvné

Maximálne rozmery/křídlo / Maximální rozměry/křídlo

Šírka / Šířka (L) = 1.600 mm.
Výška / Výška (H) = 2.800 mm.

Maximálna hmotnosť/křídlo / Maximální hmotnost/křídlo

150 Kg.

Konzultovať váhu a maximálne rozmery podľa typu / Konzultovat váhu a maximální rozměry podle typu.

