



HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRE ARCHITEKTÚRU / HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO ARCHITEKTURU

Súčasné zatváracie systémy / Současné zavírací systémy

Systém Cor-70 Industrial s PTM

Systém Cor-70 Industrial s PTM

Predstavuje jednoduchý, ekonomický a univerzálny systém pántového okna, splňající vysoké požadavky, který byl vyvinutý s cílem uspokojit požadavky konkrétního tržního segmentu.

Tato novinka Inovačního oddělení I+D+i s kování Evropské drážky, má konstrukční hloubku rámu 70 mm a minimální hodnotu tepelné propustnosti od 0,9 W/m²K, čímž je schopná vyhovět různé klimatické zátěži a požadavkům energetické účinnosti.

Jednoduchost montáže systému Cor-70 Industrial znamená ekonomizaci pracovní síly, možnost zjednodušení výroby, z čehož vyplývá šetření času a nákladů.

Rovná estetika křídla a zasklívací lišty.

Kapacita zasklení až 55 mm, umožňuje použití energeticky úsporných oken a zasklívací s velkou tloušťkou skla, což poskytuje systému vynikající tepelné i akustické vlastnosti.

Představuje jednoduchý, ekonomický a univerzální systém pro pantová okna, splňující vysoké nároky, který byl vyvinut s cílem uspokojit požadavky konkrétního tržního segmentu.

Tato novinka inovačního oddělení I+D+i s kování do evropské AL drážky, má konstrukční hloubku rámu 70 mm a minimální hodnotu tepelné propustnosti od 0,9 W/m²K, čímž je schopna vyhovět různé klimatické zátěži a požadavkům energetické účinnosti.

Jednoduchost montáže systému Cor-70 Industrial znamená hospodárnost pracovní síly, možnost industrializace výroby, z čehož vyplývá úspora času a nákladů.

Rovný design křídla i zasklívací lišty.

Kapacita zasklení až 55 mm, umožňuje použití energeticky úsporných oken a zasklívací s velkou tloušťkou skla, což poskytuje systému vynikající tepelné i akustické vlastnosti.



Systém Cor-70 Industrial s PTM/ Systém Cor-70 Industrial s PTM

Súčiniteľ prestupu tepla / Součinitel prostupu tepla

Uw od 0,9 (W/m²K) / Uw od 0,9 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo /
Konzultovat typ, rozměry a sklo

Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 55 mm.
Maximální velikost otvoru zasklení: 55 mm.

Maximálna zvuková izolácia **Rw=44 dBA**
Maximální zvuková izolace **Rw=44 dBA**

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Možnosť dvojfarebnosti / Možnost dvoubarevnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) /
Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva
Antibakteriálne lakovanie / Antibakteriální lakování
Eloxovanie / Eloxování

Kategórie dosiahnuté v skúšobni / Kategorie dosažené ve zkušebně

Prévzdušnost' / Průvzdušnost
(EN 12207:2000): Trieda / Třída 4

Vodotesnosť / Vodotěsnost
(EN 12208:2000): Trieda / Třída E1200

Odolnosť proti vetru / Odolnost proti větru
(EN 12210:2000): Trieda / Třída C5

Skúška na referenčnom okne 1,23 x 1,48 m, 2 kridla /
Zkouška na referenčním okně 1,23 x 1,48 m, 2 křídla

Odolnosť proti vlámaniu / Odolnost proti vloupání
(EN 1627:2011): Trieda / Třída RC2 (WK2)

Skúška na referenčnom okne 2,52 x 1,47 m, 1 kridlo s kovaním EVO SECURITY
Zkouška na referenčním okně 2,52 x 1,47 m, 1 křídlo s kování EVO SECURITY

Možnosť začlenenia kovania so skrytými pántami.
Možnost začlenění kování se skrytými panty.

Možnosť začlenenia bezpečnostného kovania
Evo Security.
Možnost začlenění bezpečnostního kování
Evo Security.





Časti / Části


Hrúbka steny profilov / Tloušťka stěny profilů

Rám / Rám 70 mm. Okno / Okno 1,5 mm.
Křídlo / Křídlo 78 mm. Balkónové dvere / Balkónové dveře 1,7 mm.

Šírka polyamidovej vložky /
Šířka polyamidové vložky 32 / 35 mm.

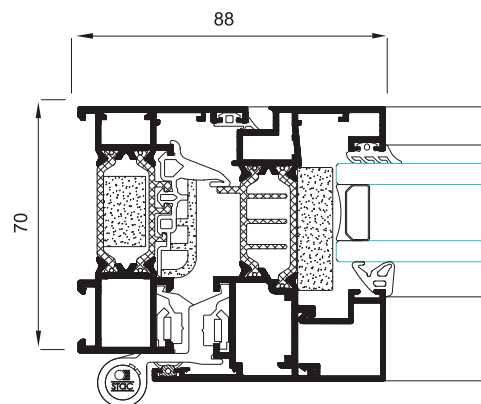

Možnosti otvárania / Možnosti otevírání

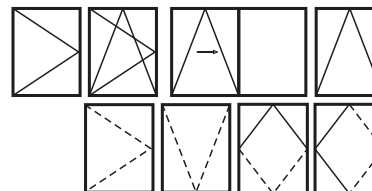

Vnúťorné otváranie / Vnitřní otevírání:
otváracé, otváracovo-sklopné, skopno posuvné a sklopné
otvíracé, otvíracově-sklopné, sklopně-posuvné a sklopné.

Vonkajšie otváranie / Vnější otevírání:
otváracé, von-výklopné, otáčavé, okolo osi horizontálnej alebo vertikálnej.
otvíracé, ven-výklopné, otáčivé, kolem osy horizontální nebo vertikální.

Maximálne rozmery/křídlo / Maximální rozměry/křídlo

Maximálna hmotnosť/křídlo / Maximální hmotnost/křídlo

Šírka / Šířka (L) = 1.500 mm.

120 Kg.

Výška / Výška (H) = 2.600 mm.

Konzultovať váhu a maximálne rozmery podľa typu / Konzultovat váhu a maximální rozměry podle typu.

