



HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRE ARCHITEKTÚRU / HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO ARCHITEKTURU

Súčasné zatváracie systémy / Současné zavírací systémy

System Cor-Urban CC s PTM / System Cor-Urban CC s PTM

Pántový systém a dvojité skryté křídlo velikosti 122 mm, s možností až štvoritého zasklení, čo dovoľuje dosiahnuť hermetickú akustickú izoláciu a optimalizuje izoláciu tepelnú.

Cor Urban je usporiadaný pre montáž žalúzií do vnútornej komory křídla (65 mm) s ručným alebo motorizovaným ovládaním a sprístupnenou komorou na jej čistenie a údržbu.

Obsahuje systém štyroch tesnení pre zlepšenie akustickej a tepelnej izolácie.

Pantový systém a dvojité skryté křídlo velikosti 122 mm, s možností až čtvřitého zasklení což dovoľuje dosáhnout hermetickou akustickou izolaci a optimalizuje izolaci tepelnou.

Cor Urban je uzporiaden pro montáž žaluzií do vnitřní komory křídla (65 mm) s ručním nebo motorizovaným ovládaním a zpřístupněnou komorou na její čištění a údržbu.

Obsahuje systém čtyř těsnění pro zlepšení akustické a tepelné izolace.



Systém Cor-Urban CC s PTM/ Systém Cor-Urban CC s PTM

Súčiniteľ prestupu tepla / Součinitel prostupu tepla

Uw od 1,2 (W/m²K) / Uw od 1,2 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo /
Konzultovat typ, rozměry a sklo

Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia:/
Maximální velikost otvoru zasklení:

- vonkajšie křídlo 22 mm./ vnější křídlo 22 mm.
- vnútorné křídlo 35 mm./ vnitřní křídlo 30 mm.

Maximálna zvuková izolácia **Rw=50 dBA**
Maximální zvuková izolace **Rw=50 dBA**

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Možnosť dvojfarebnosti / Možnost dvoubarevnosti

Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) /Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)

Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva

Antibakteriálne lakovanie / Antibakteriální lakování

Eloxovanie / Eloxování

Kategórie dosiahnuté v skúšobni / Kategorie dosažené ve zkušebně

Prievzdušnosť / Průvzdušnost
(EN 12207:2000): Trieda / Třída 4

Vodotesnosť / Vodotěsnost
(EN 12208:2000): Trieda / Třída E1650

Odolnosť proti vetru / Odolnost proti větru
(EN 12210:2000): Trieda / Třída C5

Skúška na referenčnom okne 1,23 x 1,48 m, 1 křídlo /
Zkouška na referenčním okně 1,23 x 1,48 m, 1 křídlo



Časti / Části

Hrúbka steny profilov / Tloušťka stěny profilů

Rám / Rám 122 mm.




Okno / Okno 1,6 mm.

Křídlo / Křídlo 121 mm.

Šírka polyamidovej vložky / Šířka polyamidové vložky

Rám / Rám 35 mm.

Křídlo / Křídlo 20 mm.

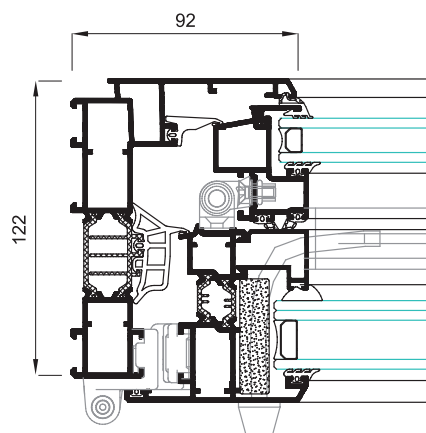

Možnosti otvárania / Možnosti otevření



Vnúťorné otváranie / Vnitřní otevření:

otvárací 1 a 2 křídlové, otvárací-sklopné

1 a 2 křídlové

otvárací 1 a 2 křídlové, otvárací-sklopné

1 a 2 křídlové

Maximálne rozmery/křídlo / Maximální rozměry/křídlo

Šírka / Šířka (L) = 1.100 mm.

Výška / Výška (H) = 2.200 mm.

Maximálna hmotnosť/křídlo / Maximální hmotnost/křídlo

150 Kg.

Konzultovať váhu a maximálne rozmery podľa typu / Konzultovat váhu a maximální rozměry podle typu.

