

Systém Cor-Vision Posuvný s PTM

Systém Cor-Vision Posuvný s PTM

Posuvný systém s prerušeným tepelným mostom a s pokročilým dizajnom, ktorý dovoľuje maximálne presvetlenie miestnosti. Cieľom tohto elegantného dizajnu je dosiahnuť čo najväčší povrch prechodu slnečného svetla zasklením s minimálnym podielom a viditeľnosťou rámov. Hliníkové profily tvoria len 9 až 14% z celkového povrchu.

Pohľadová šírka profilov v stredových spojoch je len 20 mm, v bočných častiach 77 mm a spodných/vrchných častiach 57 mm. Rámy: spodné, vrchné a bočné je možné zapustiť.

Možnosť spojenia krídel v rohoch v 90° uhle bez okenného rámu.

Vo svojej jednokoľajovej verzii, pozostáva z fixného rámu a krídla, kde je koľajnica skrytá vo fixnom ráme.

Začleňuje novú verziu: 2 a 3 koľajovú, ktorá dovoľuje zaradiť do montáže oceľovú koľajnicu. Tá poskytuje hladší sklz, väčšiu nosnú podporu (až 320 Kg/krídlo) a dlhšiu trvanlivosť.

Systém s tradičným procesom montáže sa skladá s obvodového rámu a krídla spojeného na tupo, čo umožňuje demontáž krídla v prípade rozbitia skla, poškodenia hliníkového profilu atď. Obsahuje viac-bodový zámok na každé tiahlo.

Posuvný systém s přerušeným tepelným mostem a s pokročilým designem, který dovoluje maximálně prosvětlení místnosti. Cílem tohoto elegantního designu je dosáhnout co největší povrch přechodu slunečního světla zasklením, s minimálním podílem a viditelností rámu. Hliníkové profily tvoří jen 9 až 14% z celkového povrchu.

Pohledová šířka profilů v středových spojích je jen 20 mm, v bočních částech 77 mm a spodních/vrchních částech 57 mm. Rámy: spodní, vrchní a boční je možné zapustit.

Možnost spojení křídel v rozích v 90° úhlu bez okenního rámu.

Ve své jednokolejné verzi, se skládá z fixního rámu a křídla, kde je kolejnice skrytá ve fixním rámu.

Začleňuje novou verzi: 2 a 3 kolejovou, která dovoluje zařadit do montáže ocelovou kolejnici. Ta poskytuje hladší skluz, větší nosnou podporu (až 320 Kg/krídlo) a delší trvanlivost.

Systém s tradičním procesem se skládá z obvodového rámu a křídla spojeného na tupo, což umožňuje demontáž křídla v případě rozbití skla, poškození hliníkového profilu atd. Obsahuje vícebodový zámek na každé táhlo.



Systém Cor-Vision Posuvný s PTM / Systém Cor-Vision Posuvný s PTM

Súčiniteľ prestupu tepla / Součinitel prostupu tepla

Uw od 1,4(W/m²K) / Uw od 1,4(W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo /
Konzultovať typ, rozmery a sklo

Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 33 mm.
Maximální velikost otvoru zasklení: 33 mm.

Maximálna zvuková izolácia **Rw=41 dBA**
Maximální zvuková izolace **Rw=41 dBA**

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Možnosť dvojfarebnosti / Možnost dvoubarevnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) /
Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva
Antibakteriálne lakovanie / Antibakteriální lakování
Eloxovanie / Eloxování

Kategórie dosiahnuté v skúšobni / Kategorie dosažené ve zkušebně

Prieđušnosť / Průvzdušnost
(EN 12207:2000): Trieda / Třída 4

Vodotesnosť / Vodotěsnost
(EN 12208:2000): Trieda / Třída 7A

Odolnosť proti vetru / Odolnost proti větru
(EN 12210:2000): Trieda / Třída C5

Skúška na referenčných dverách 1,23 x 1,55 m. 1 krídlo + 1 fix /
Zkouška na referenčních dveřích 1,23 x 1,55 m. 1 křídlo + 1 fix



Časti / Části

Rám / Rám 116 mm.

182 mm. trojkoľajový / trojkolejový



Krídlo / Křídlo 37 mm.

Šírka polyamidovej vložky /


Šírka polyamidové vložky od/od 16 do/do 24 mm.

Hrúbka steny profilov/ Tloušťka stěny profilů

Dvere / Dveře 1,7 mm.

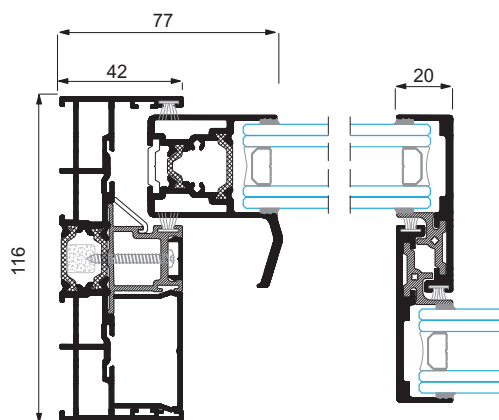

Možnosti otvárania / Možnosti otevírání

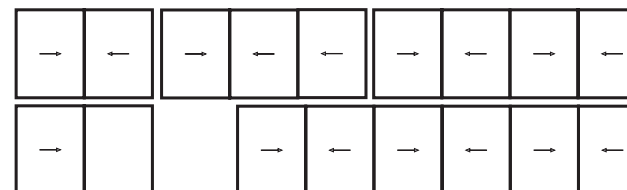

Posuvné 2, 3, 4 a 6 krídlové
Posuvné 2, 3, 4 a 6 krídlové

Možnosť troch koľají.
Možnost tří kolejí.

Možnosť jednej koľaje(1 krídlo+1 fix)
Možnost jedné koleje(1 křídlo+1 fix)

Maximálne rozmery / Maximální rozměry

Maximálna hmotnosť/krídlo / Maximální hmotnost/křídlo

Šírka / Šířka (L) = 4.400 mm.

Výška / Výška (H) = 3.000 mm.

320 Kg.

Dvere 2 krídla
Dveře 2 křídla

Pre ostatné kombinácie maximálnu hmotnosť a rozmery konzultovať. / Pro ostatní kombinace maximální hmotnost a rozměry konzultovat.