

Dekoratívne lamely
Dekorativní lamely



Dekoratívne lamely / Dekorativní lamely

Typy lamiel / Typy lamen

Lamely / Lamely
Dekoratívne mriežky / Dek°ratívni mřížky
Minilamely / Minilamely
Tubulárne lamely / Tubulární lamely
Dekoratívne lamely / Dek°ratívni lamely
Obkladové lamely
Obklad°vé lamely
-tvárované / tvar°vané
-vlnitá štvorhranná / vlnitá čtyřhraná

Typy lamiel Typy lamen	Maximálna odporúčaná dĺžka* Maximální d°ružená délka*	Koeficient viditeľnosti K° efficient viditelností
Lamely / Lamely	2,0 m.	71% a/a 55°
Dekoratívne mriežky / Dek°ratívni mřížky	1,5 m.	56% a/a 50°
Minilamely / Minilamely	1,3 m.	55% a/a 45°
Tubulárne lamely / Tubulární lamely	2,0 m.	76% a/a 90°
Dekoratívne lamely / Dek°ratívni lamely	6,5 m.	86% a/a 90°

* Na základe projektovej dokumentácie, je možné dosiahnuť aj väčšie rozmery lamiel (konzultovať).

* Na základe pr°jekt°vé dokumentace, lze d°sáhn° ut i větší r°zmer lamel (k°nzuł°vat).

Kategórie dosiahnuté v skúšobnej Kategorie dosažené ve skušebně

Odolnosť proti zataženiu vetrom
Odolnost proti zatížení větrem

Lamela (Skúška na referenčnej lamele 2,0 metre)

Lamela (Zkuška na referenční lamele 2,0 metre)

(UNE 13659:2004): Trieda / Třída 6 (max/max)

Minilamela (Skúška na referenčnej minilamele 1,3 metra)

Minilamela (Zkuška na referenční minilamele 1,3 metru)

(UNE 13659:2004): Trieda / Třída 5

Tubulárne lamely (Skúška na referenčnej lamele 1,3 metra)

Tubulární lamely (Zkuška na referenční lamele 1,3 metru)

(UNE 13659:2004): Trieda / Třída 6 (max/max)

Skúška realizovaná podľa Normy UNE 1932:2001

Zkuška realizovaná podle Normy UNE 1932:2001

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy











Lakovanie farby (RAL, metalické a textúrované) /

Lak°vané bary (RAL, metalické a textur°vané)

Lakovanie imitácie dreva / Lak°vané imitace dřeva

Antibakteriálne lakovanie / Antibakteriální lak°vání

Eloxovanie / Elox°vání

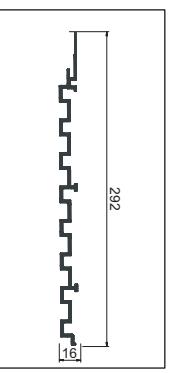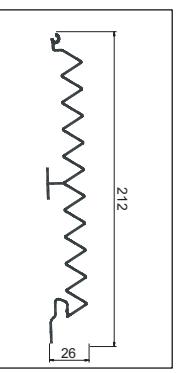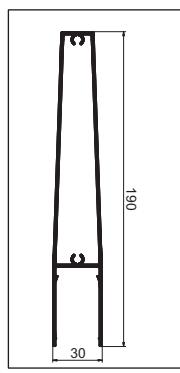

Lisované hliníkové lamely určené ako na vnútorné tak i vonkajšie steny, ktoré poskytujú kontrolu osvetlenia a viditeľnosti zároveň s vetráním.

Vhodné pre nádvoria, obklady stien, otvory bežného použitia,

Lis°vané hliník°vé lamely určené jak na vnitřní tak i vnější stěny, které p°skytuji k°ntr°lu °světlení a viditeln°stí zá°veř veř s větráním.

Vh°dné pr° nádv°ří, °bklady stén, °tv°ry běžných p°užití.