

System Dvere Millennium Plus s PTM System Dvere Millennium Plus s PTM

System vchodových koplánrných dverí rovných linií so stavebnou hĺbkou rámu 70 mm s prerušeným tepelným mostom, určený pre obchodné priestory a polyfunkčné budovy.

S hodnotou od 1,5 W/m²K na ráme, sa dosahujú vynikajúce tepelné vlastnosti a vysoká kapacita zasklenia zaisťuje maximálnu zvukovú izoláciu.

Možnosť **pántov s vysokou odolnosťou** (na vonkajšiu montáž alebo do drážky-spevnené) s nosnosťou až 220 Kg na krídlo.

Možnosť **skrytých pántov** s maximálnymi rozmermi a hmotnosťami na krídlo: 2.700 mm výška, 1.500 mm šírka, 120 Kg váha a s maximálnym otvorením krídla 100°.

Uspôsobené pre konfiguráciu ako únikové východy s panikovým kovaním podľa požiadaviek noriem EN 179 a EN 1125.

System vchodových koplánrných dverí rovných linií se stavební hloubkou rámu 70 mm s prerušeným tepelným mostem, určený pro obchodní prostory a polyfunkční budovy.

S hodnotou od 1,5 W/m²K, na rámu, se dosahují vynikající tepelné vlastnosti a vysoká kapacita zasklení zajišťuje maximální zvukovou izolaci.

Možnosť **pantů s vysokou odolností** (na vnější montáž nebo do drážky-zpevněné) s nosností až 220 Kg na křídlo.

Možnosť **skrytých pantů** s maximálními rozměry a hmotnostmi na křídlo 2.700 mm výška, 1.500 mm šířka, 120 Kg váha a s maximálním otevřením křídla 100°.

Uzpůsobené pro konfiguraci jako únikové východy s panikovým kovaním podle požadavků norem EN 179 a EN 1125.



System Dvere Millennium Plus s PTM / System Dveře Millennium Plus s PTM

Súčiniteľ prestupu tepla /
Součinitel prostupu tepla

Uw od 1,0 (W/m²K) / Uw od 1,0 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo /
Konzultovat typ, rozmery a sklo

Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 62 mm.
Maximální velikost otvoru zasklení: 62 mm.

Maximálna zvuková izolácia **Rw=38 dBA**
Maximální zvuková izolace **Rw=38 dBA**

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Možnosť dvojfarebnosti / Možnost dvoubarevnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) /
Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva
Antibakteriálne lakovanie / Antibakteriální lakování
Eloxovanie / Eloxování

Kategórie dosiahnuté v skúšobni
Kategorie dosažené ve zkušebně

Priedušnosť / Průvzdušnost
(EN 12207:2000): Trieda / Třída 4

Vodotesnosť / Vodotěsnost
(EN 12208:2000): Trieda / Třída 6A

Odolnosť proti vetru / Odolnost proti větru
(EN 12210:2000): Trieda / Třída C4

Skúška na referenčných dverách 1,20 x 2,30 m. 1 krídlo.
Zkouška na referenčních dveřích 1,20 x 2,30 m. 1 křídlo.

Odolnosť proti nárazu mäkkého telesa-EN 13049:2003
Odolnost proti nárazu měkkého tělesa-EN 13049:2003

TRIEDA / TŘÍDA 5 (max / max)

Skúška na ref. dverách 1,80 x 2,20 m. 2 krídla. Lepené sklo 3+3
Zkouška na ref. dveřích 1,80 x 2,20 m. 2 křídla. Lepené sklo 3+3

Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu-EN 1191:2000
Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání-EN 1191:2000

500.000 cyklov / cyklů

Skúška na referenčných dverách 0,935 x 2,10 m. 1 krídlo
Zkouška na referenčních dveřích 0,935 x 2,10 m. 1 křídlo



Časti / Části

Hrúbka steny profilov / Tloušťka stěny profilů



Rám / Rám 70 mm.

Dvere / Dveře 2,0 mm.


Krídlo / Křídlo 70 mm.

Šírka polyamidovej vložky /

Šířka polyamidové vložky 24 mm.

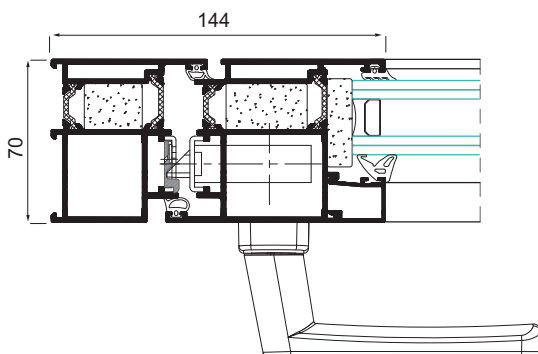

Možnosti otvárania / Možnosti otevírání



Vnútorne otváranie / Vnitřní otevírání:

otvárávé 1 a 2 krídlové.
otevírávé 1 a 2 křídlové.

Vonkajšie otváranie / Vnější otevírání:

otvárávé 1 a 2 krídlové.
otevírávé 1 a 2 křídlové.

Maximálne rozmery / Maximální rozměry

Maximálna hmotnosť / křídlo / Maximální hmotnost / křídlo

Šírka / Šířka (L) = 1.800 mm.
Výška / Výška (H) = 3.000 mm.

Šírka / Šířka (L) = 1.500 mm.
Výška / Výška (H) = 2.700 mm.

220 Kg.

120 Kg. (skryté panty /
skryté panty)

Dvere 1 krídlo, otvárávé
Dveře 1 křídlo, otvírávé

Dvere 1 krídlo, otvárávé so skrytými pantami
Dveře 1 křídlo, otvírávé se skrytými panty

Pre ďalšie typy dverí maximálnu hmotnosť a rozmery konzultovať. / Pro další typy dveří maximální hmotnost a rozměry konzultovat.