

Zimná záhrada - Veranda Zimní zahrada - Veranda

Nová generácia zimných záhrad a veránd, ktorá sa skladá zo základného systému a širokého sortimentu stĺpov a priečnikov ponúkajúca riešenia pre rôzne estetické a konštrukčné požiadavky architektonických projektov, prostredníctvom integrálnych riešení, ktoré umožňujú získať nové výsoko presvetlené priestory.

Základné profily majú rozmery od 130 mm do 230 mm pre stĺpy, a od 40.5 mm do 205.5 mm pre priečniky, a rovnako ako doplnkové príslušenstvo sú spoločné pre všetky nové fasády CORTIZO.

Veľkosť prerušenia tepelného mosta spolu s vysokou kapacitou zasklenia až 50 mm, možnosťou zasklievania sklami veľkej hrúbky a energeticky úspornými sklami, dávajú tejto novej sérii zimných záhrad a veránd vynikajúce tepelné a akustické vlastnosti.

Dizajn profilov, ktorý obsahuje stĺpy a priečniky prvej, druhej a tretej úrovne, umožňuje rozličné stupne drenáže, čo garantuje výborné odvodnenie a ventiláciu a tak zabezpečuje dokonalú vodotesnosť.

Možnosti realizácie zimných záhrad dvoch až štyroch stupňov odvodnenia a integrácie veránd do pánťových a posuvných sérií vo vertikálnom smere.

Možnosť motorizovaného von-výklopného otvárania strešného okna.

Nová generácia zimných záhrad a veránd, ktorá sa skladá ze základného systému a širokého sortimentu stĺpov a priečnikov nabízející řešení pro různé estetické a konstrukční požadavky architektonických projektů, prostřednictvím integračních řešení, které umožňují získat nové výsoko prosvětlené prostory.

Základní profily mají rozměry od 130 mm do 230 mm pro sloupky a od 40.5 mm do 205.5 mm pro příčky, a stejně jako doplňkové příslušenství jsou společné pro všechny nové fasády CORTIZO.

Velikost přerušení tepelného mostu spolu s vysokou kapacitou zasklení až 50 mm, možnosti zasklívaní skly velké tloušťky a energeticky úspornými skly, dávají této nové sérii zimních záhrad a veránd vynikající tepelné a akustické vlastnosti.

Design profilů, který obsahuje sloupky a příčky první, druhé a třetí úrovně, umožňuje různé stupně drenáže, což garantuje výborné odvodnění a ventilaci a tak zajišťuje dokonalou vodotěsnost.

Možnosti realizace zimních záhrad dvou až čtyř stupňů odvodnění a integrace veránd do pánťových a posuvných sérií ve vertikálním směru.

Možnost motorizovaného ven-výklopného otvírání střešního okna.

Zimná záhrada - Veranda/ Zimná zahrada - Veranda

Tepelná priepustnosť / Tepelná propustnosť

U_{gw} od 0,6 (W/m²K)/ U_{gw} od 0,6 (W/m²K)

Konzultovať rozmery skla/ Konzultovať rozměr skla

Zasklenie / Zasklení

Fix/ Fix: Maximálne/ Maximální - 50 mm.
Minimálne/ Minimální - 24 mm.

Strešné okno/ Střešní okno:

Maximálne/ Maximální - 46 mm.
Minimálne/ Minimální - 24 mm.

Minimálny sklon P_t= 12% (7°)
Minimální sklon P_t= 12% (7°)

Maximálny sklon P_t= 85% (40°)
Maximální sklon P_t= 85% (40°)

Povrchové úpravy/ Povrchové úpravy

Lakované farby (RAL, mramorové a štruktúrované)

Lakované farby (RAL, mramorové a štruktúrované)

Lakované imitácie dreva/ Lakované imitace dřeva

Antibakteriálne lakovania/ Antibakteriální lakování

Eloxovania/ Eloxování



Rez/ Vnitřní bod pohledu

Řez/ Sloup 52 mm.



Příčník/ Příčník 52 mm.

Hrúbka steny profilov

Tloušťka stěny profilů

2,1 a 3,0 mm.

2,1 mm.

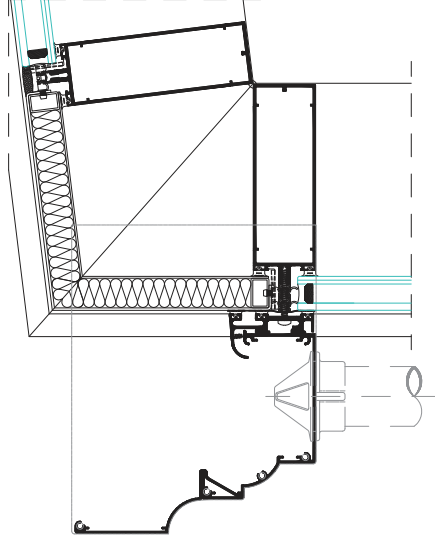

Možnosti otvárania / Možnosti otevírání



Vonkajšie otváranie: von-výklopné, motorizované

Vnější otevírání: ven-výklopné, motorizované