



HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRE ARCHITEKTÚRU / HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO ARCHITEKTURU

Súčasné zatváracie systémy / Současné zavírací systémy

System Cor-60 s PTM
System Cor-60 s PTM



System Cor-60 s PTM / System Cor-60 s PTM

Súčiniteľ prestupu tepla / Součinitel prostupu tepla

Uw od 1,0 (W/m²K) / Uw od 1,0 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo /
Konzultovat typ, rozměry a sklo

Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 46 mm.
Maximální velikost otvoru zasklení: 46 mm.

Maximálna zvuková izolácia **Rw=48 dBA**
Maximální zvuková izolace **Rw=48 dBA**

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Možnosť dvojfarebnosti / Možnost dvoubarevnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) /
Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva
Antibakteriálne lakovanie / Antibakteriální lakování
Eloxovanie / Eloxování

Kategórie dosiahnuté v skúšobni / Kategorie dosažené ve zkušebně

Príevzdušnosť / Průvzdušnost
(EN 12207:2000): Trieda / Třída 4

Vodotesnosť / Vodotěsnost
(EN 12208:2000): Trieda / Třída E1200

Odolnosť proti vetru / Odolnost proti větru
(EN 12210:2000): Trieda / Třída C5

Skúška na referenčnom okne 1,20 x 1,16 m, 2 kridla /
Zkouška na referenčním okně 1,20 x 1,16 m, 2 křídla

Možnosť rovných a zaoblených krídel a zasklievacích lišt.
Možnost rovných a zaoblených křídél a zasklivacích lišt.

Možnosť začlenenia kovania so skrytými pántami.
Možnost začlenění kování se skrytými panty.

Možnosť začlenenia bezpečnostného kovania
Evo Escurity
Možnost začlenění bezpečnostního kování
Evo Escurity





Časti / Části


Hrúbka steny profilov / Tloušťka stěny profilů

Rám / Rám 60 mm. Okno / Okno 1,6 mm.
Křídlo / Křídlo 68 mm. Dveře / Dveře 1,6 mm.

Šírka polyamidovej vložky /
Šířka polyamidové vložky 24 mm.

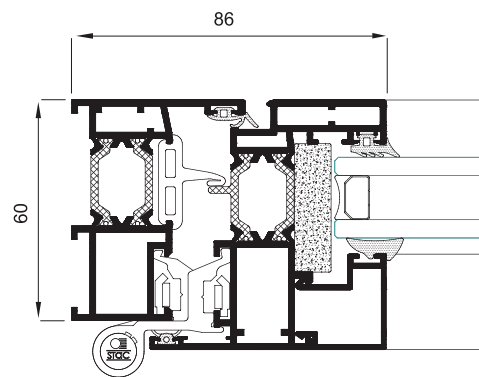

Možnosti otvárania / Možnosti otevření

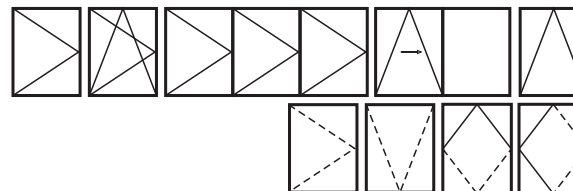

Vnútorne otváranie / Vnitřní otevření:
otváracé, otváraco-sklonné, skladacie,
skopno posuvné a sklópne.
Vonkajšie otváranie / Vnější otevření:
otváracé, von-výklopné, otáčavé
okolo osi horizontálnej alebo vertikálnej.
otváracé, ven-výklopné, otáčivé
kolem osy horizontální nebo vertikální.

Maximálne rozmery/křídlo / Maximální rozměry/křídlo

Maximálna hmotnosť/křídlo / Maximální hmotnost/křídlo

Šírka / Šířka (L) = 1.500 mm.

Výška / Výška (H) = 2.600 mm.

120 Kg.

Konzultovať váhu a maximálne rozmery podľa typu / Konzultovat váhu a maximální rozměry podle typu.

