

System Tamiz **System Tamiz**

System okenic s pevnými, alebo pohyblivými lamelami.

System okenic s pevnými, nebo pohyblivými lamelami.



System Tamiz / System Tamiz

Tepelná priepustnosť / Tepelná propustnost

Tepelný odpor okenice a medziokennej dutiny $\Delta R = 0,08$ (m^2K/W)
 Tepelný odpor okenice a medziokennej dutiny $\Delta R = 0,08$ (m^2K/W)

Uw (W/m²K)	Uws (W/m²K)
0.8	0.75
1.0	0.93
1.2	1.09
1.4	1.26
1.6	1.42
1.8	1.57
2.0	1.72
2.2	1.87
2.4	2.01
2.6	2.15
2.8	2.29
3.0	2.42
3.2	2.55

Uw priepustnosť okna

Uw propustnosť okna

Uws priepustnosť sady okno-okenica

Uws propustnosť sady okno-okenice

Výpočty realizované podľa EN ISO 10077-1:2000

Výpočty realizované podľa EN ISO 10077-1:2000

Kategórie dosiahnuté v skúšobni /

Kategorie dosažené ve zkušebně

Odolnosť proti zaťažaniu vetrom /

Odolnost proti zatížení větrem

(UNE 13659:2004): TRIEDA / TRÍDA 5

Skúška na referenčnom okne 1,50 x 1,50 m. 2 krídla

Zkouška na referenčním okně 1,50 x 1,50 m. 2 křídla

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Lakované farby (RAL, mechanické a textúrované) /

Lakované barvy (RAL, mechanické a texturované)

Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva

Antibakteriálne lakovanie / Antibakteriální lakování

Eloxovanie / Eloxování

Možnosti výplní /

Možnosti výplní:

Pevné alebo nastaviteľné lamely /

Pevné nebo nastavitelné lamely

Sendvičový panel /

Sendvičový panel

Sklo / Sklo



Časti / Části



Rám / Rám 47 mm.

Krídlo / Křídlo 40 mm.

Hrúbka steny profilov / Tloušťka stěny profilů

Okno / Okno 1,3 mm.

Dvere / Dveře 1,5 mm.

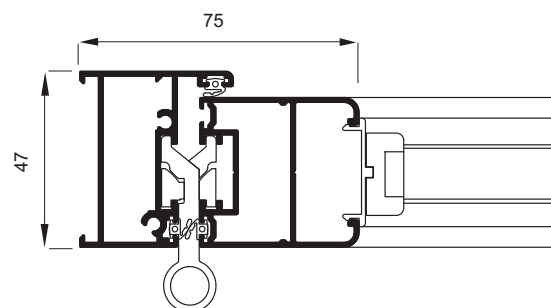

Možnosti otvárania / Možnosti otevření



Otváracé 1, 2, 3 a 4 krídlové
 Otvíracé 1, 2, 3 a 4 křídlové
 Skladacie / Skladací
 Posuvné / Posuvné

Maximálne rozmery / Maximální rozměry

Maximálna hmotnosť/krídlo / Maximální hmotnost/křídlo

Šírka / Šířka (L) = 1.600 mm.

Výška / Výška (H) = 2.500 mm.

65 Kg.

Otváracé
 Otvíracé

Pre ostatné kombinácie maximálnu hmotnosť a rozmery konzultovať. / Pro ostatní kombinace maximální hmotnost a rozměry konzultovat.